

P ADK 950X650X250 KOMBINÁLT TŰZCSAPSZEKRÉNY




Tartozékai:

- D25-ös golyóscsapos fali tűzcsap + bekötő tömlő
- D25-ös alaktartó tömlő 30 m gumis fehér szövet borítással
- D25-ös sugárcső (10mm-es, vagy 12mm-es lövőkével)
- tömlőtartó dob
- tűzcsap és tűzoltó készülék piktogram

Szín:

- RAL 3000 piros, vagy a RAL színskála alapján, igény esetén INOX rozsdamentes kivitelben

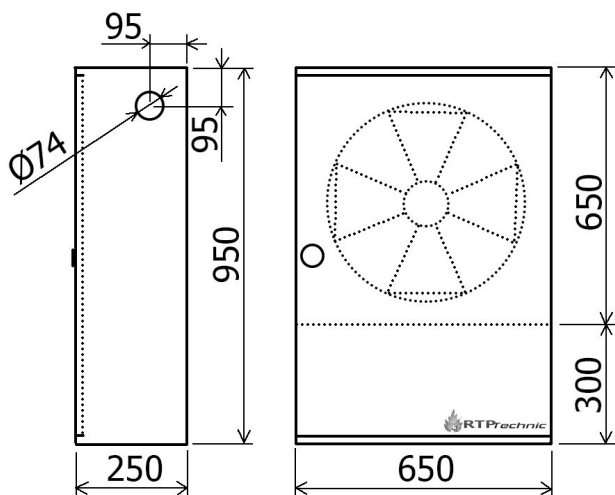

Jellemzői:

- falon kívül, vagy falba süllyeszthető kivitelben
- tűzoltó készülék tároló rekesz alul elhelyezve
- szükség esetén tűzjelzőnek előkészítés az ajtón
- vízkivágás előre perforált helyeken
- lemez, vagy üvegajtós kivitelben, igény esetén egyedi homokfúvott üveggel, gravírozott piktogramokkal