



RTPTechnic

P AD33 700x700x340 TŰZCSAPSZEKRÉNY



Tartozékok:



- D33-as falı tűzcsap + bekötő tömlő
- D33-as alaktartó tömlő 20, vagy 30 m gumis fehér szövet borítással
- D33-as sugárcső 12mm-es vagy 13mm-es lövőkével
- tömlőtartó dob
- tűzcsap piktogram

Szín:

- RAL 3000 piros, vagy a RAL színskála alapján, igény esetén INOX rozsdamentes kivitelben

Jellemzői:

- falon kívül, vagy falba süllyeszthető kivitelben
- szükség esetén tűzjelzőnek előkészítés az ajtón
- vízkivágás előre perforált helyeken
- lemez, vagy üvegajtós kivitelben, igény esetén egyedi homokfúvott üveggel, gravírozott piktogramokkal

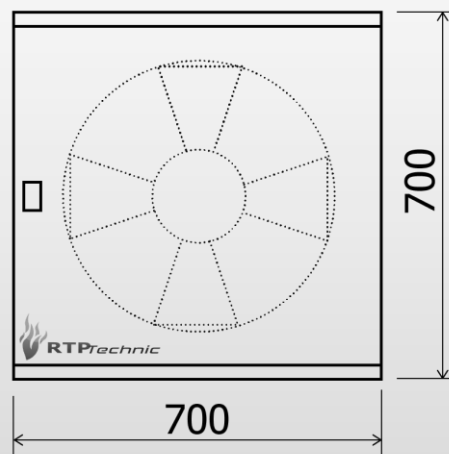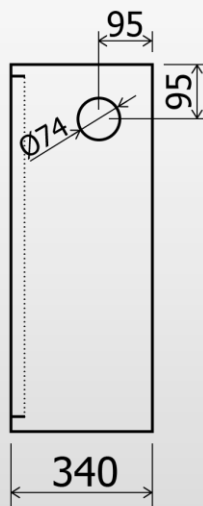

ISO9001
CERTIFIED
CEKLIÉD